


TXR ID

OPERATING MANUAL

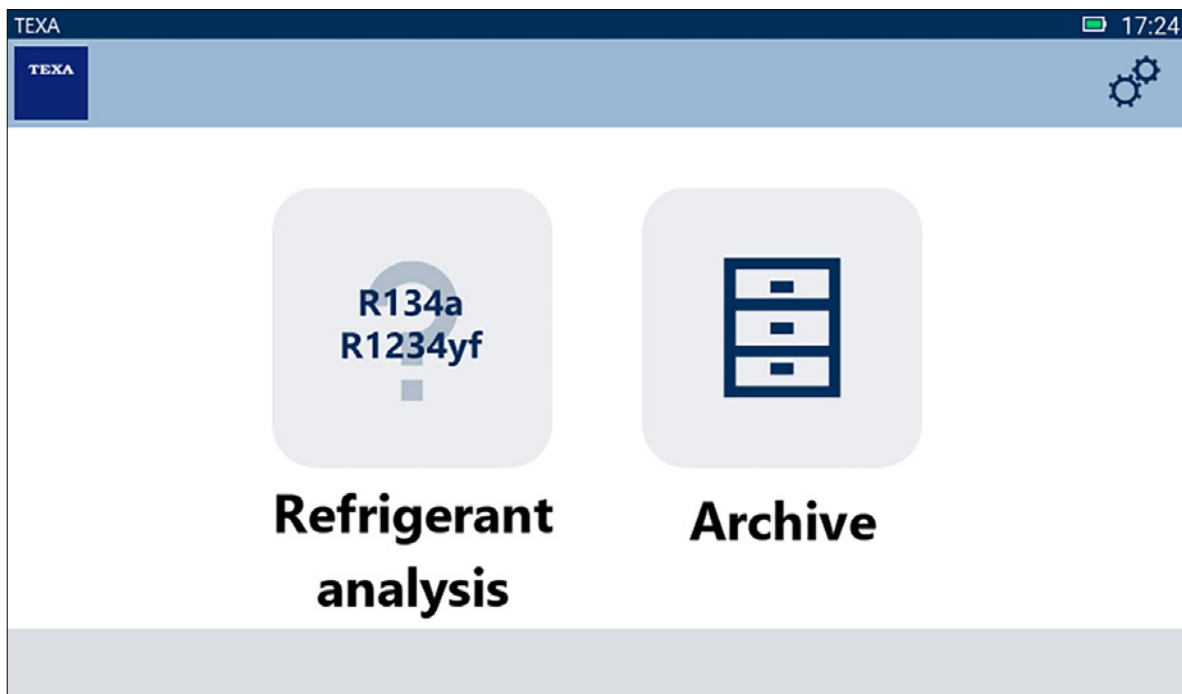

TEXA

CEŠTINA.....5

OBSAH

ÚVOD.....	5
1 DOMŮ.....	6
1.1 Stavový řádek.....	7
1.2 Menu Nastavení.....	7
1.3 Menu funkce.....	7
1.4 Aktivace software.....	8
2 MENU FUNKCÍ.....	9
2.1 Analýza chladiva.....	9
2.1.1 Vytisknout.....	11
2.1.2 Uložení zprávy.....	12
2.2 Archiv.....	13
2.2.1 Vytisknout.....	14
3 MENU NASTAVENÍ.....	15
3.1 Jazyk.....	17
3.2 Datum.....	18
3.3 Čas.....	19
3.4 Informace o autodílně.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 Aktivace.....	23
3.7 Servis.....	25
3.8 Informace.....	26
3.9 Klávesnice.....	27
3.10 Jas.....	28

TXR ID NÁVOD K POUŽITÍ

ÚVOD

Vážený zákazníku,

Chtěli bychom vám poděkovat za zakoupení výrobku společnosti TEXA pro vaši dílnu.

Jsme si jistí, že s ním budete nadmíru spokojeni a bude vám skvělým pomocníkem k vaší práci.

Přečtěte si, prosím, velmi pečlivě pokyny uvedené v tomto návodu a uchovejte tento návod k obsluze pro případné nahlédnutí v budoucnosti.

Přečtení a pochopení tohoto návodu vám pomůže vyhnout se poškození či zranění osob, způsobenými nesprávným použitím výrobku, o kterém je řeč.

Společnost TEXA S.p.A si vyhrazuje právo provádět změny, jenž jsou nezbytné ke zlepšení příručky dle jakéhokoliv technického či marketingového hlediska; společnost může změny provést kdykoliv bez předešlého upozornění.

Tento výrobek je určen k použití pouze specializovanými technikami v automobilovém průmyslu. Přečtení a porozumění informace v tomto návodu nemůže nahradit odpovídající specializované školení v tomto oboru.

Smysl tohoto návodu je k popisu činnosti prodáváného výrobku. Není určen k tomu, aby podával žádné technické školení a proto technici budou provádět svou činnost pouze na vlastní odpovědnost a budou zodpovědní za jakékoliv poškození či zranění osob, způsobené nedbalostí, bezohledností či nevědomostí, bez ohledu na fakt, že byl na základě informace v tomto návodu použit nástroj společnosti TEXA S.p.A.

Jakékoli dodatky k tomuto návodu, užitečné v popisu nových verzí programu a nové funkce s ním související, Vám mohou být poslány naší technickou zpravodajskou službou TEXA.

Tento návod by měl být chápán jako pevná součást výrobku, ke kterému patří. V případě že je prodáván dál, je vyžadováno, aby původní majitel předal novému majiteli i tento návod.

Kopírování jakékoli části této publikace ani publikace jako celku je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu výrobce.


Původním jazykem návodu je italština, všechny ostatní jazyky jsou překladem původního návodu.

© **copyright a databáze autorský práv 2021**. Materiál, obsažený v této publikaci je chráněn autorskými právy a databází autorských právních. Všechna práva jsou vyhrazena podle zákona a podle mezinárodních konvencí.

1 DOMŮ

Software nainstalovaný v **TXR ID** umožňuje velmi snadno analyzovat čistotu plynu v klimatizačním systému vozidla nebo v zásobních lahvích.

Obrazovka níže je **DOMOVSKÁ OBRAZOVKA** softwaru.

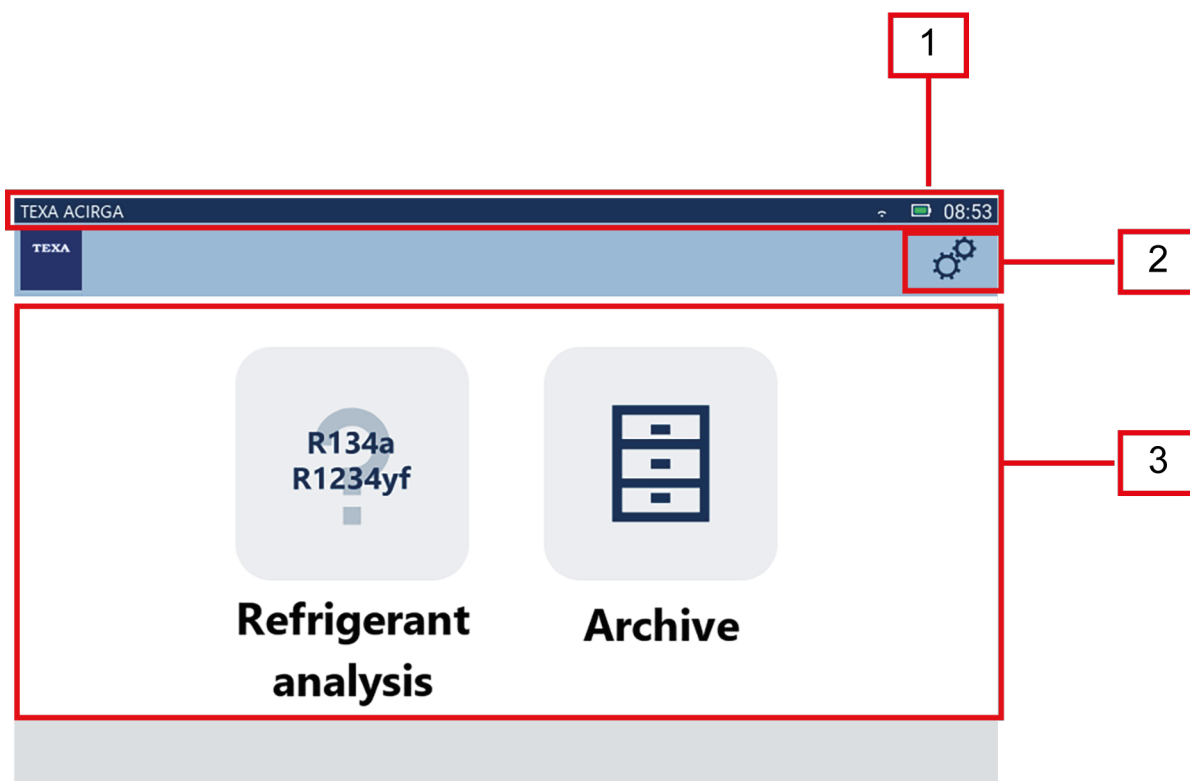

Obrazovka je rozdělena na:

1. Stavový řádek;
2. Menu Nastavení;
3. Menu funkcí.

Před zahájením používání softwaru:

1. Zkontrolujte nabití baterie přístroje.

V případě potřeby nářadí nabijte nebo jej připojte k elektrické síti.





Pokud potřebujete další informace, ohledně doby dobíjení, tak se podívejte do technické příručky přístroje.

1.1 Stavový řádek

Na stavovém řádku se zobrazí:


- *Připojení Wi-Fi, pokud existuje;*
- *informace o stavu baterie nástroje;*
- *aktuální čas nástroje.*

Ikony indikují zejména následující:

Ikona	Název	Popis
	Připojení Wi-Fi	Nástroj je připojen k síti Wi-Fi dílny.
	Bez připojení k síti Wi-Fi	Nástroj NENÍ připojen k síti Wi-Fi dílny.
	Probíhají aktualizace	Nástroj je připojen k síti Wi-Fi dílny a probíhají aktualizace.
	Baterie	Ukazuje úroveň nabití baterie.



1.2 Menu Nastavení

Ikony v této nabídce umožňují přístup k dostupným nastavením.

Ikona	Název	Popis
	Nastavení	To vám umožní konfigurovat provozní parametry u softwaru a měřicího přístroje.

1.3 Menu funkce

Ikony v tomto menu vám umožní přístup k funkcím, které jsou k dispozici.

Ikona	Název	Popis
	Analýza chladiva	Umožňuje analyzovat čistotu chladicího plynu.
	Archiv	Umožňuje zobrazit uložené zprávy o analýze.

1.4 Aktivace software

Při prvním spuštění je software uzamčen.

Chcete-li software odemknout, postupujte takto:

1. Stiskněte



Zobrazí se aktivační obrazovka.

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Zadejte aktivační protikód, který vám poskytl prodejce.

3. Stiskněte **POTVRDIT**.

Nástroj je aktivován.



4. Abyste ukončili proceduru, stiskněte **UKONČIT**.

INFORMATION

Pokud potřebujete další informace, tak kontaktujte svého maloobchodního prodejce.

2 MENU FUNKCÍ

Ikony v tomto menu vám umožní přístup k funkcím, které jsou k dispozici.

Ikona	Název	Popis
	Analýza chladiva	Umožňuje analyzovat čistotu chladicího plynu.
	Archiv	Umožňuje zobrazit zprávy o provedených testech. Dostupný úložný prostor umožňuje uložit 10 zpráv. Následující hlášení přepíše nejstarší.

2.1 Analýza chladiva

Tato funkce umožňuje analyzovat čistotu chladicího plynu v klimatizačním systému vozidla nebo obsaženého ve skladovacích lahvích.

INFORMATION

Před spuštění analýzy chladiva, ujistěte se, že je nástroj správně připraven dle pokynů v technické příručce.

Chcete-li zahájit analýzu plynu, postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte



INFORMATION

Během procedury přípravy nelze provést žádný druh měření. Software blokuje veškeré nedovolené operace.

Počkejte na softwarové automatické vynulování.


Postupujte podle údajů, které se objeví na displeji.

2. Stiskněte **POTVRDIT**.

Zahájí se postup analýzy.




Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



Postupujte podle údajů, které se objeví na displeji.

Zobrazí se výsledek analýzy.

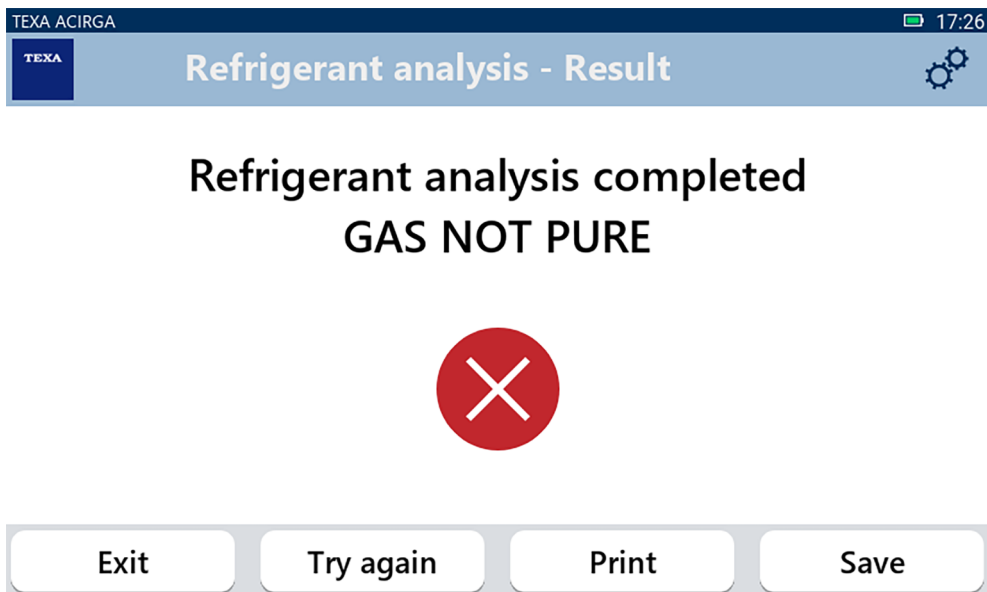

V této fázi postupu můžete:

- **UKONČIT** *proceduru;*
- **ZNOVU ZKOUŠET** *analyzovat plyn v případě negativního výsledku;*
- **VYTISKNOUT** *zprávu;*
- **ULOŽIT** *zprávu.*

2.1.1 Vytisknout


Tato funkce umožňuje tisknout protokoly o provedených analýzách pomocí termotiskárny nebo síťové tiskárny.

Ujistěte se, že je nainstalována termotiskárna nebo tiskárna s technologií **driverless**.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte **TISK**.

Zobrazí se seznam dostupných tiskáren.

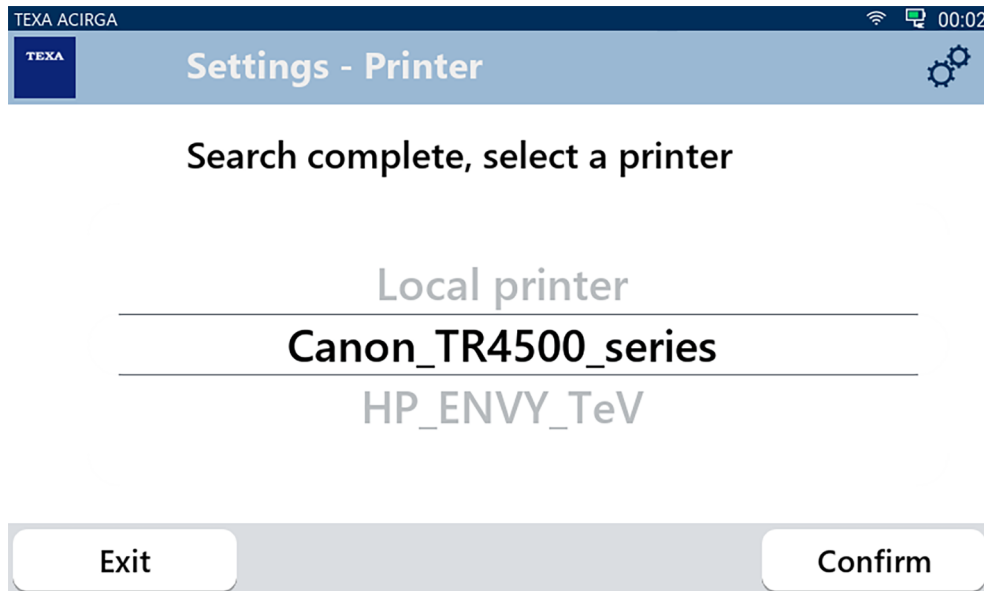

2. Zvolte požadovanou tiskárnu.



Další informace o instalaci termální tiskárny naleznete v technické příručce.


2.1.2 Uložení zprávy

Tato funkce umožňuje uložit zprávu o analýze chladicího plynu.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte **ULOŽIT**.

2. Zadejte požadovaná data.

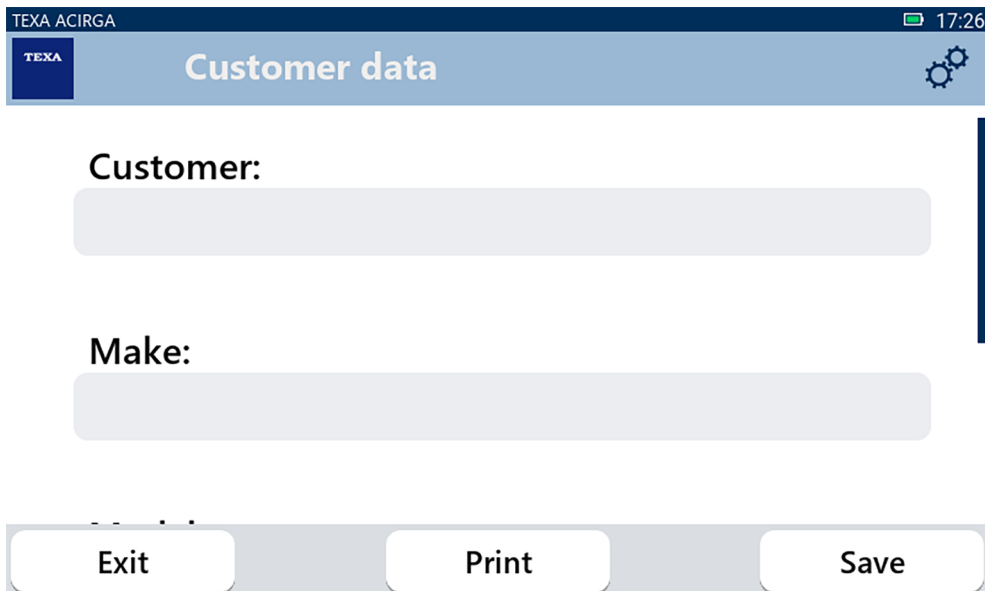

TEXA ACIRGA 17:26


TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Pro uložení zadaných dat stiskněte **ULOŽIT**.

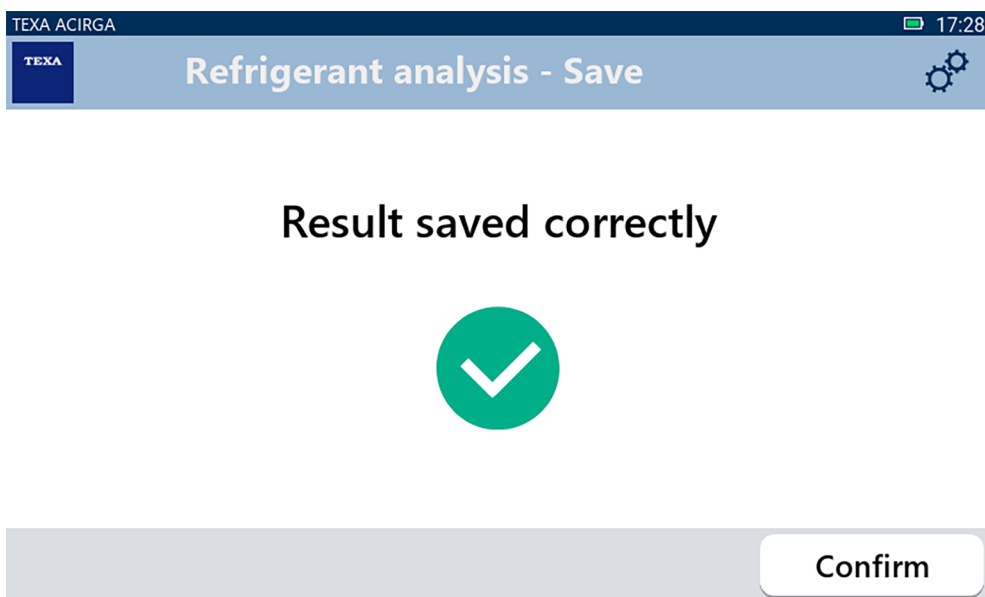

TEXA ACIRGA 17:28

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Pro vytisknutí zprávy stiskněte **TISK**.

INFORMATION

Pro bližší informace viz kapitolu Tisk.

5. Stiskněte **POTVRDIT**.

6. Abyste ukončili proceduru, stiskněte **UKONČIT**.

7. Postupujte podle údajů, které se objeví na displeji.

2.2 Archiv


Tato funkce umožňuje zobrazit uložené zprávy o analýzách chladicího plynu. Vyhledávání lze provádět podle:

- *registrační značky;*
- *jména zákazníka*
- *data:*
- *značky/modelu vozidla.*

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

2. Zadejte alespoň jeden z požadovaných údajů.

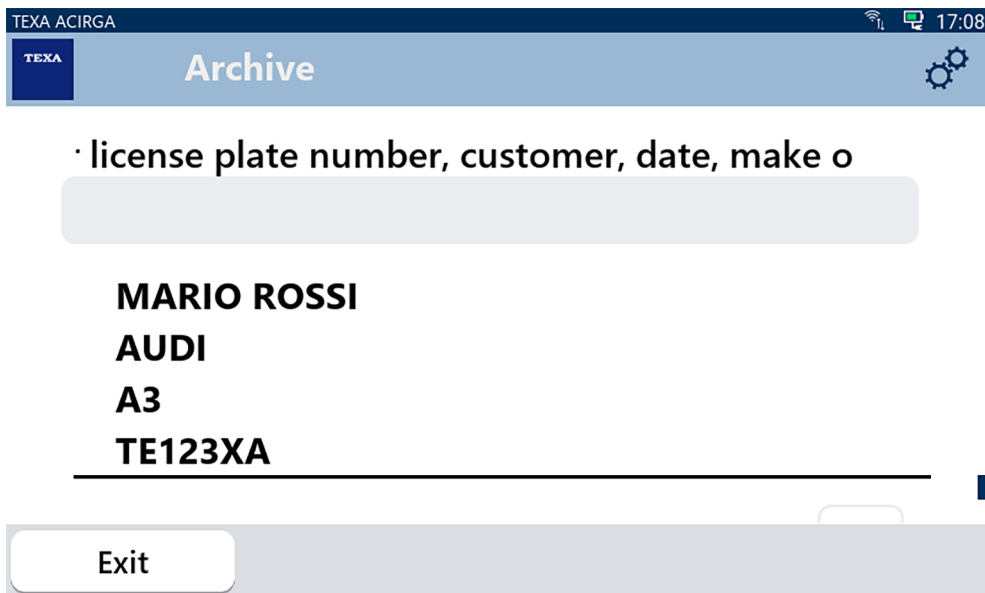

TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Zpráva se zobrazí.

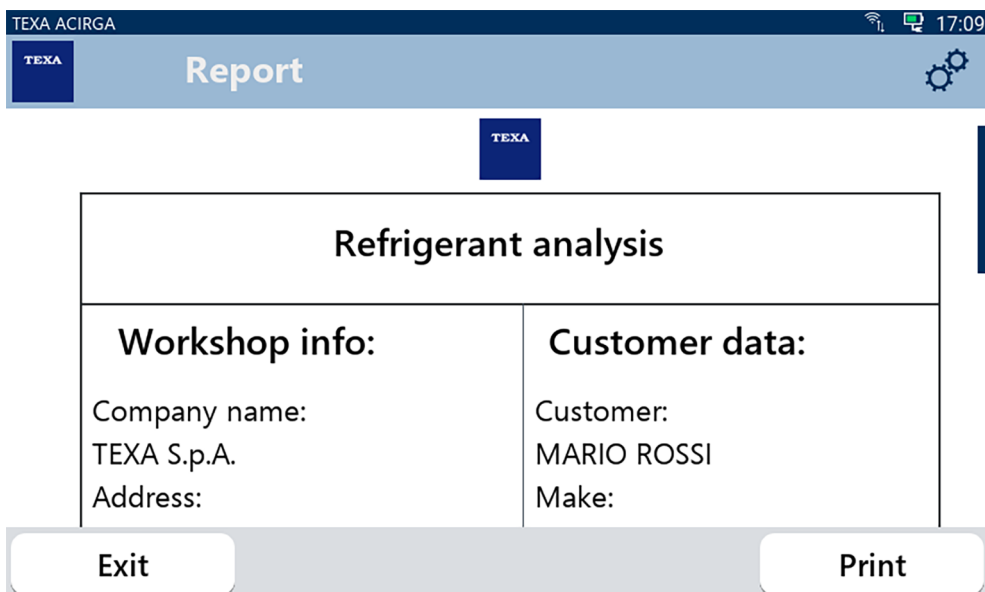

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Vytisknout


Tato funkce umožňuje tisknout protokoly o provedených analýzách pomocí termotiskárny nebo síťové tiskárny.

Ujistěte se, že je nainstalována termotiskárna nebo tiskárna s technologií **driverless**.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte **TISK**.

Zobrazí se seznam dostupných tiskáren.

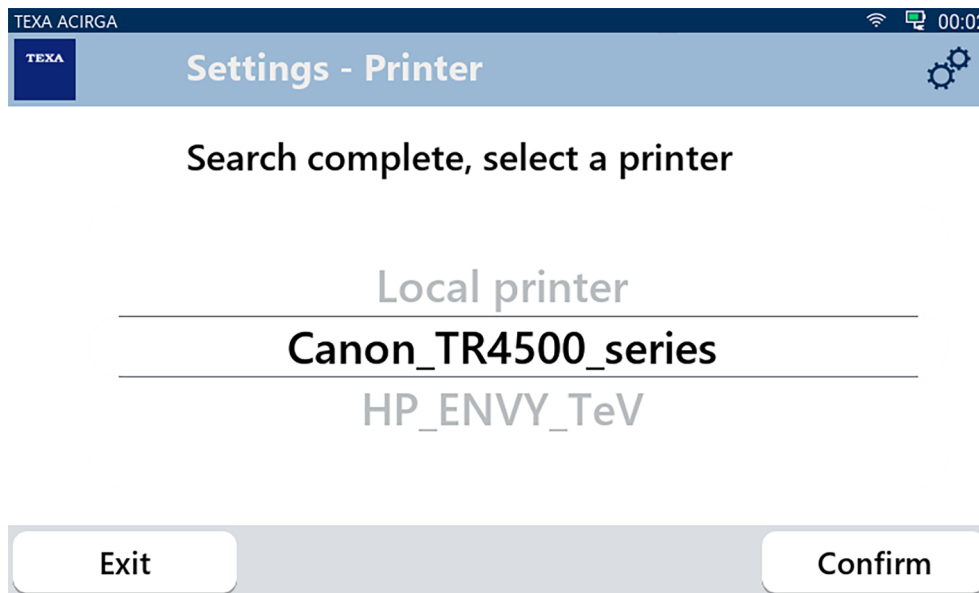

2. Zvolte požadovanou tiskárnu.


3. Stiskněte POTVRDIT



Další informace o instalaci termální tiskárny naleznete v technické příručce.

3 MENU NASTAVENÍ


Ikony v této nabídce umožňují přístup k funkcím a nastavením dostupným pro nástroj.

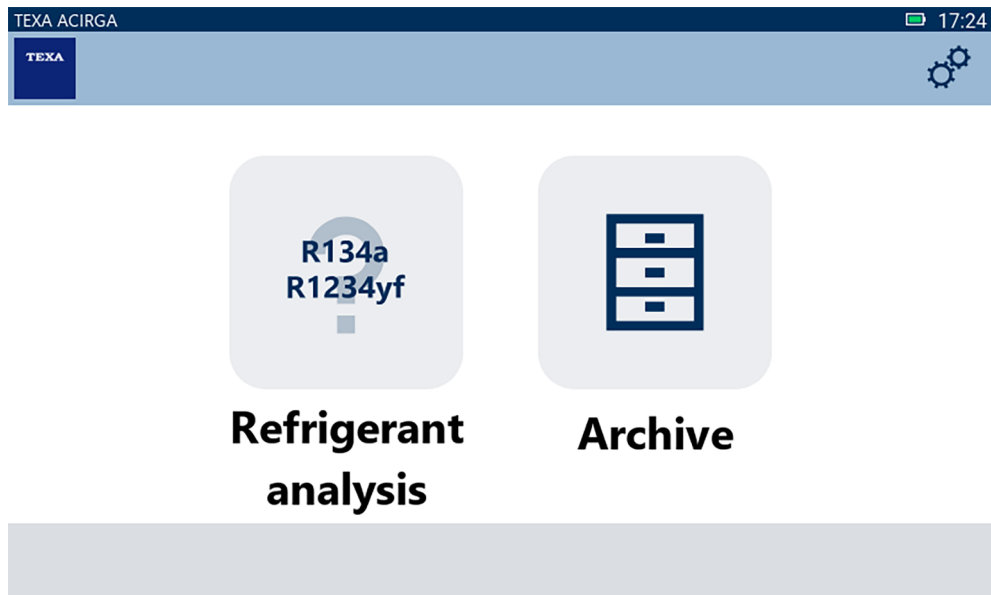

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

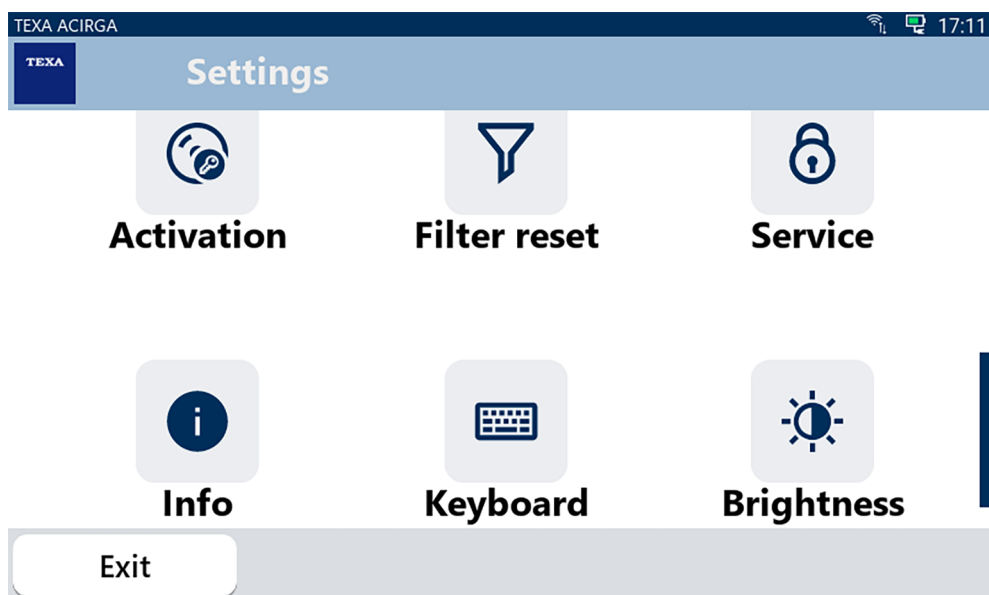

Ikona	Název	Popis
	Jazyk	To vám umožní změnit jazyk zobrazení softwaru.
	Datum	Umožňuje nastavit datum pro zemi nebo zónu, kde se nástroj používá.
	Čas	Umožňuje nastavit čas časového pásma, ve kterém je nástroj používán.
	Informace o autodílně	Umožňuje nastavit informace o autodílně.
	Wi-Fi	Umožňuje nastavit síť Wi-Fi.
	Aktivace	Umožňuje aktivaci softwaru.
	Obnovení filtru	BUDOUCÍ POUŽITÍ.
	Servis	Umožní vám přístup k funkcím zákaznického servisu. Tyto funkce se smí použít pouze při vyžádání Technickou podporou.
	Informace	Poskytuje informace o verzi softwaru a umožňuje zkontrolovat aktualizace.
	Klávesnice	Umožňuje nastavit požadovanou klávesnici, kterou chcete použít.
	Jas	Umožňuje nastavit jas displeje.


3.1 Jazyk

Tato nabídka umožňuje změnit jazyk, ve kterém se software zobrazuje.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Objeví se obrazovka pro výběr **jazyka**.

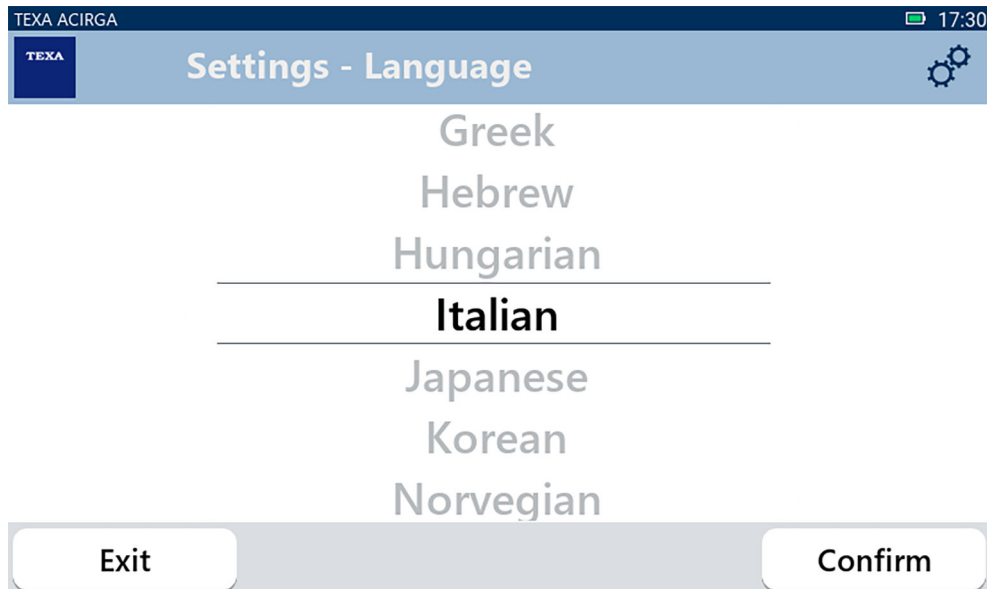


3.2 Datum

Tato nabídka umožňuje nastavit datum pro zemi nebo zónu, kde se nástroj používá. Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Zobrazí se obrazovka **Datum**.

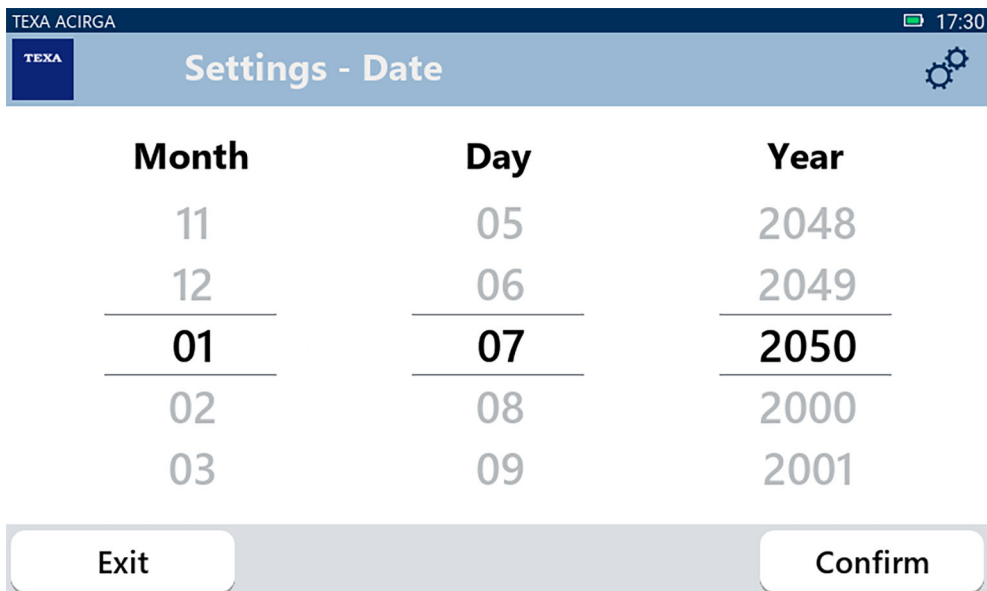

Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Čas

Tato nabídka umožňuje nastavit čas časového pásma v zemi nebo regionu, kde je nástroj používán.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Zobrazí se obrazovka **Čas**.

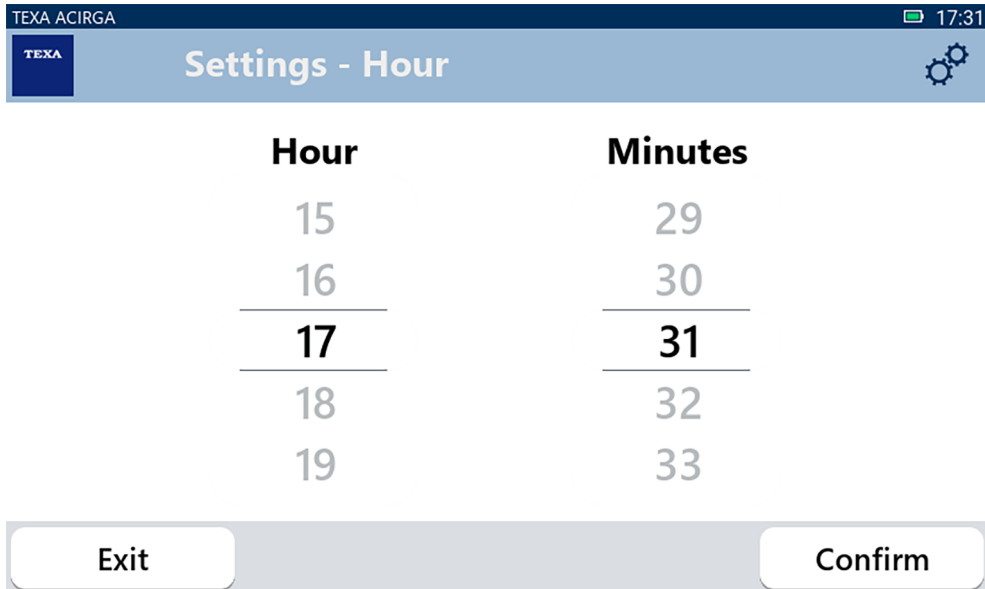

Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm


3.4 Informace o autodílně

Tato nabídka umožňuje nastavit informace týkající se dílny, které musí být vytištěny na zprávách o provedených analýzách.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Zobrazí se obrazovka **Informace o autodílně**.

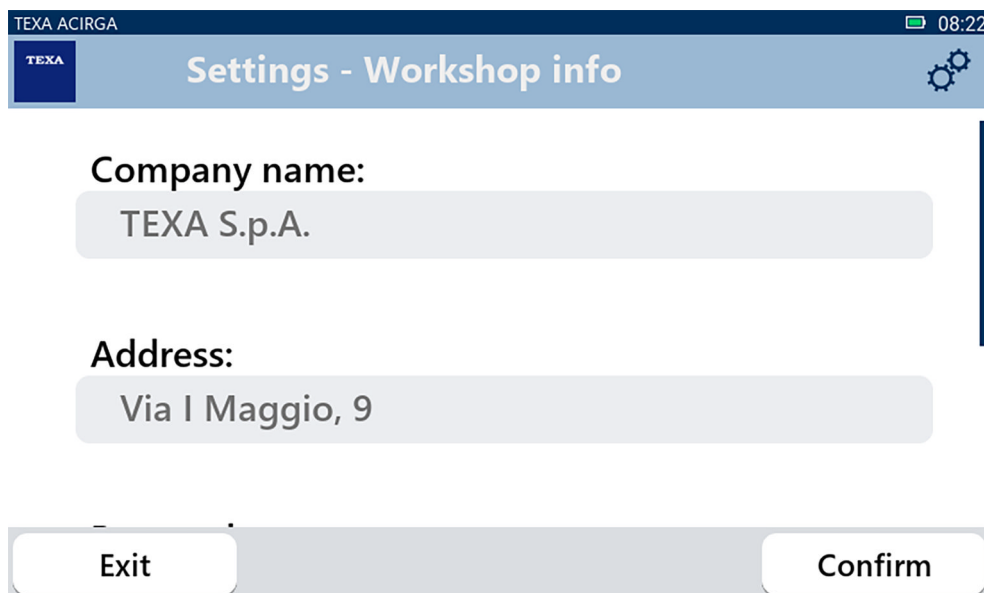

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi

Tato nabídka vám umožní konfigurovat spojení mezi přístrojem a internetovou sítí autodílny. Nástroj je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi pro tethering / hotspot smartphonu.



Další informace naleznete v příručce k chytrému telefonu.


Postupujte následovně:

1. Stiskněte 


Obrazovka **Wi-Fi** se zobrazí.



Search for available networks




2. Stiskněte tlačítko **HLEDAT SÍŤ**.

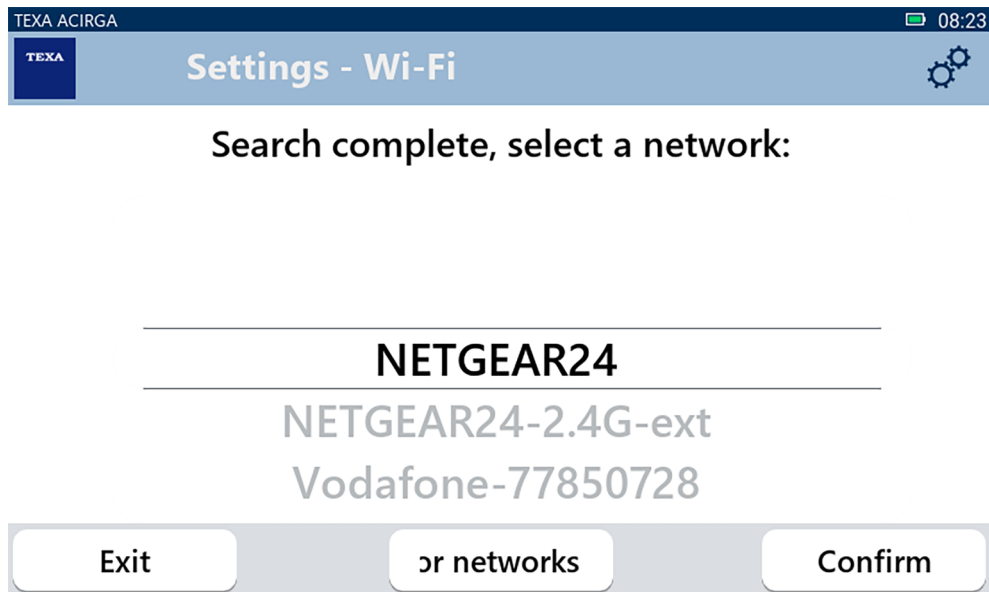

3. Vyberte síť **Wi-Fi**.

4. Stiskněte **POTVRDIT**.

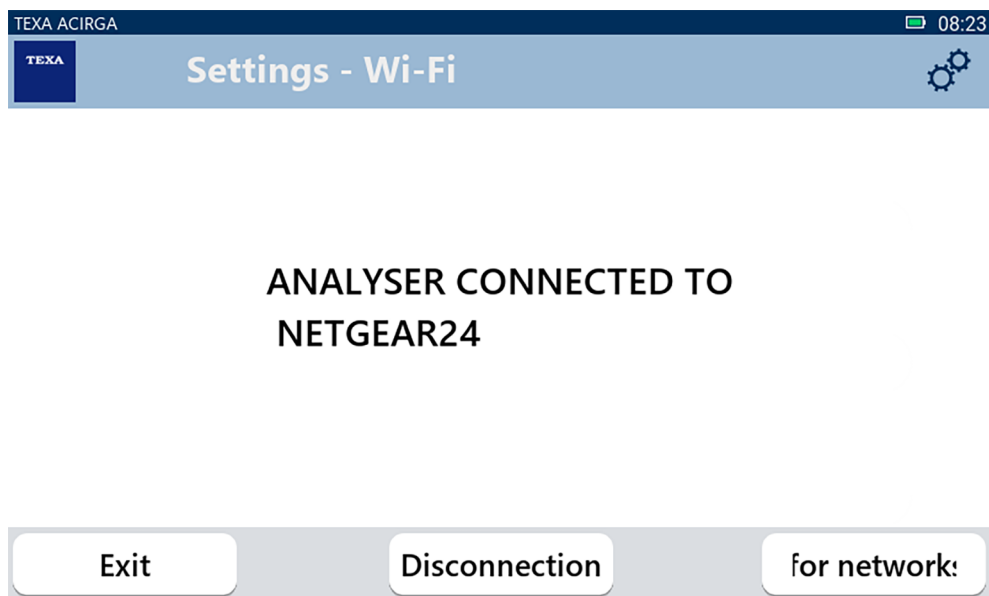

5. Konfigurace sítě **Wi-Fi** je dokončena.

6. Stiskněte **UKONČIT**.

3.6 Aktivace

Tato nabídka umožňuje aktivovat software nainstalovaný v nástroji.

INFORMATION

Aby se software správně spustil, musí být zakoupen a poté aktivován pomocí specifického kódu.

Aktivaci proveďte pouze v případě, že již nebyla provedena při první instalaci.

Pokud potřebujete další informace, tak kontaktujte svého maloobchodního prodejce.

Postupujte následovně:


1. Stiskněte



Zobrazí se obrazovka **Aktivace**.



Analyser not activated.
Press CONFIRM to activate.




2. Chcete-li pokračovat v aktivaci, stiskněte tlačítko **POTVRDIT**.



Activation code:

AB8AT000015

Countercode:



3.Zadejte aktivační protikód, který vám poskytl prodejce.

4.Stiskněte **POTVRDIT**.

Nástroj je aktivován.

5.Abyste ukončili proceduru, stiskněte **UKONČIT**.

3.7 Servis

Toto menu vám umožní přístup k funkcím zákaznického servisu.

NOTICE


Tato funkce se smí použít pouze při vyžádání Technickou podporou.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte



Zobrazí se obrazovka **Servis**.

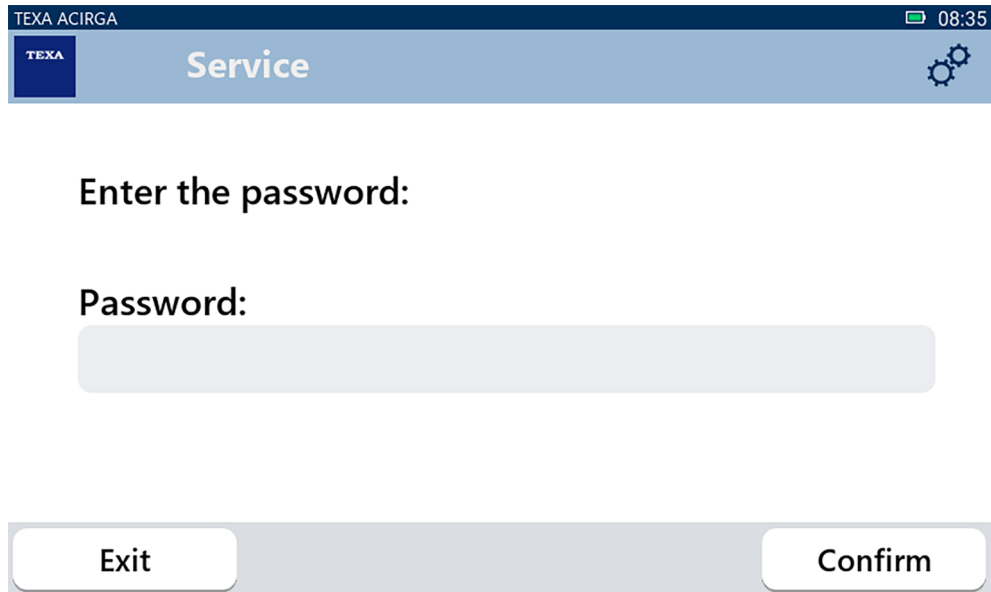A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header bar with 'TEXA ACIRGA' on the left and a battery icon and '08:35' on the right. Below this is a light blue bar with the 'TEXA' logo on the left, the word 'Service' in the center, and a gear icon on the right. The main area is white and contains the text 'Enter the password:' followed by 'Password:' and a large, empty, light gray rounded rectangular input field. At the bottom, there is a light gray bar with two buttons: 'Exit' on the left and 'Confirm' on the right.

2. Zadejte heslo operátora.

3. Stiskněte **POTVRDIT**.

Postupujte podle pokynů a/nebo požadavků technické asistence.

3.8 Informace

Tato nabídka poskytuje informace o softwaru nainstalovaném v nástroji, např:


- *Sériové číslo;*
- *Verze firmwaru;*
- *Dostupné aktualizace.*

Postupujte následovně:

1. Stiskněte



Obrazovka **Info** se zobrazí.

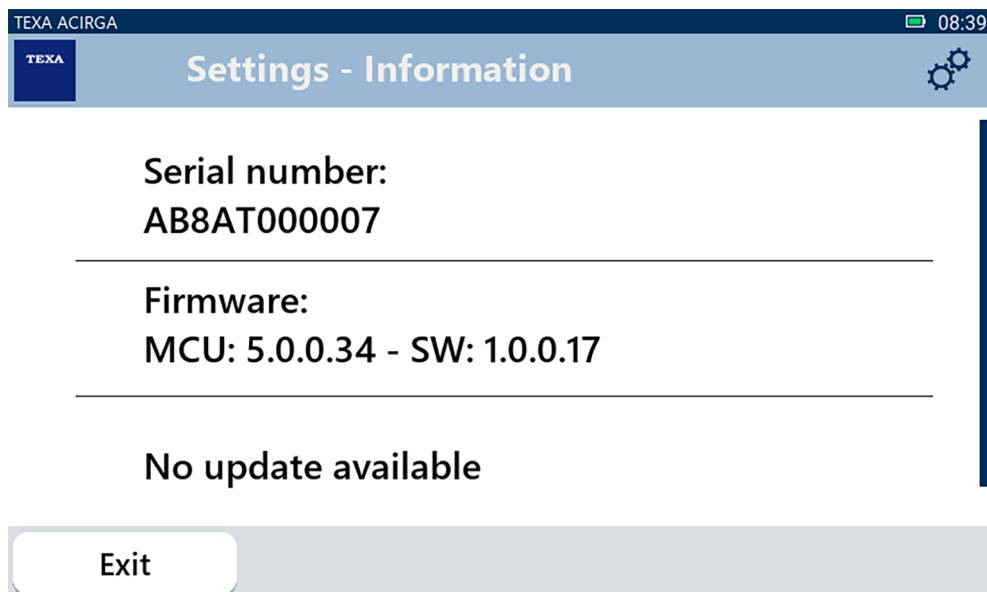


3.9 Klávesnice

Tato nabídka umožňuje nastavit typ klávesnice, která se má použít, když to software požaduje.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Zobrazí se obrazovka výběru **klávesnice**.

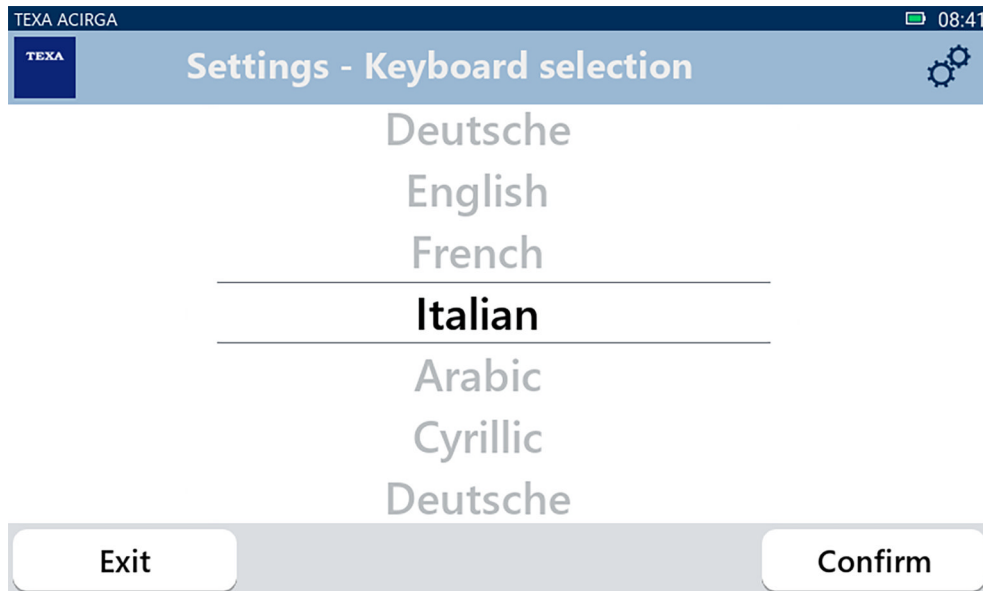

2. Vyberte typ klávesnice.

3. Stiskněte **POTVRDIT**.

Klávesnice byla nastavena.


3.10 Jas

Tato nabídka umožňuje nastavit jas displeje.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte 

Zobrazí se obrazovka nastavení **jasu**.

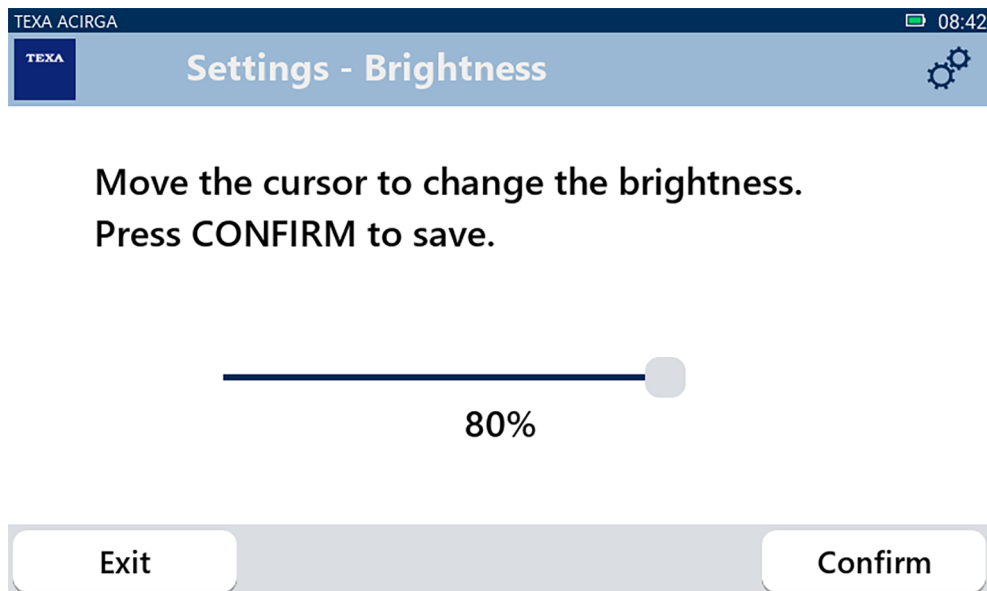

2. Požadovaný jas můžete nastavit posunutím kurzoru zleva doprava a naopak.

3. Stiskněte **POTVRDIT**.

Jas byl nastaven.